

Bekreftelse

Protan bekrefter at Ektafol GT 1,5 er egnet til bruk i våtrom, både som membran lagt rett under flisekledning og membran med påstøp iht vedlagte illustrasjoner:

Produktegenskaper for Ektafol GT 1,5 dokumenteres i TG20258 og for dokumentasjon på egnethet i bruk i våtrom gjøres TG 2437 gjeldende basert på reseptlikhet mellom produktene i respektive godkjenninger.

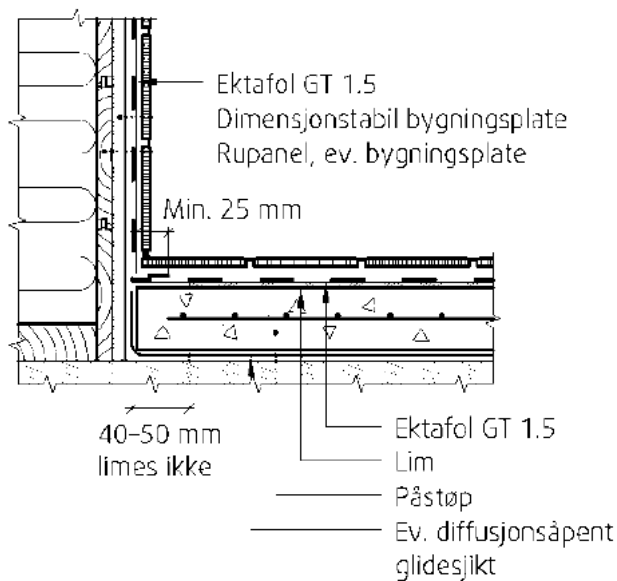


Fig. 5
Ektafol GT 1,5 lagt rett under flisekledning

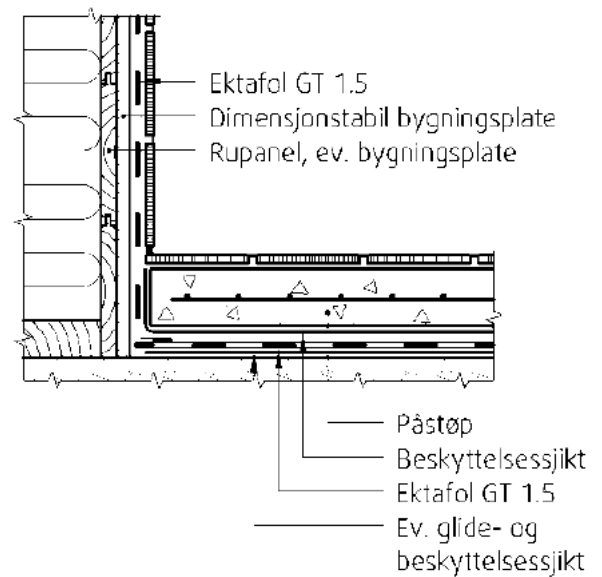


Fig. 6
Ektafol GT 1,5 lagt under påstøp

Mvh
på vegne av Protan AS

Kategori og produktsjef tak og membraner